
Ручное отключение питания ЦОД и СХД


Порядок выключения


1. Сначала выключаем ЦОД, так как он зависит от хранилища + потребляет больше ресурсов
2. После ЦОД выключаем СХД

Алгоритм выключения ЦОД

1. Заходим на https://10.1.2.30:8006, вводим пароль
2. Слева в панели управления кластером видим список из 7 узлов. Выключаем каждый кнопкой Shutdown, которая находится справа сверху.
3. Выключение начинать сначала у всех узлов, кроме `node1` (т.е. 2, 3 и до 7). Убедиться, что каждый из них загорелся красным в панели слева.
4. После того как все узлы кроме `node1` горят красным, выключить `node1`
5. Попытаться обновить страницу в браузере. Если она не обновляется, недоступна, значит питание отключилось успешно
6. Если какой-то из узлов выключаться не хочет, завис, то, скорее всего, дело в какой-либо из виртуальных машин. Надо найти виртуалку, которая блокирует выключение, и нажать в меню справа сверху кнопку `Stop`, предварительно дождавшись.

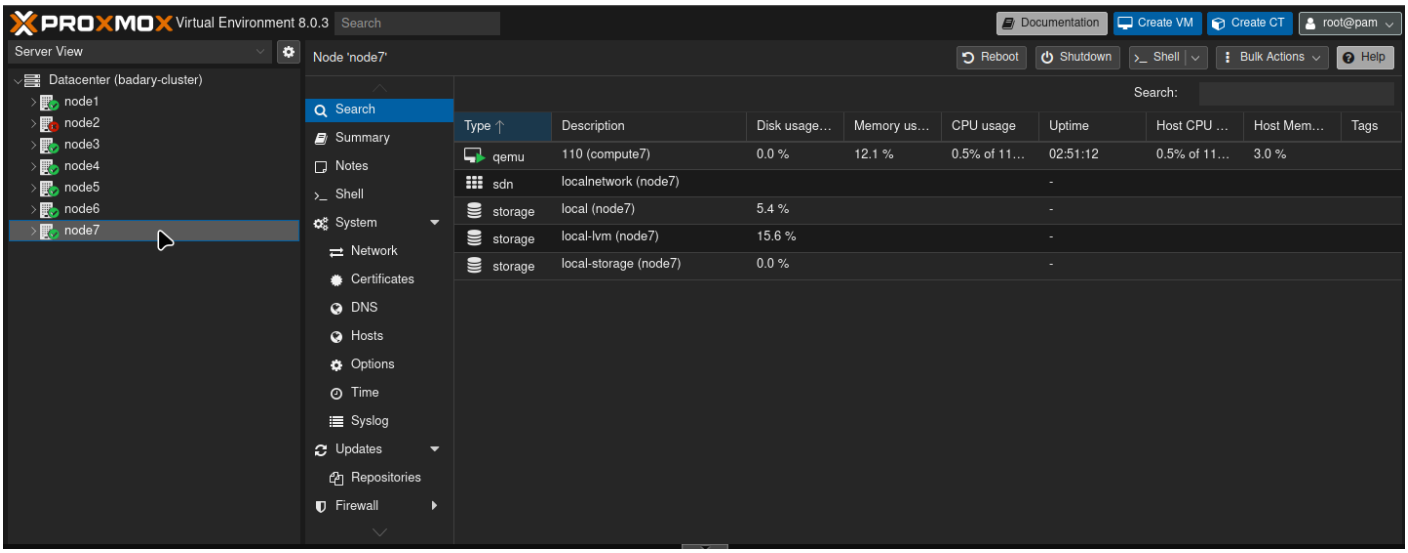

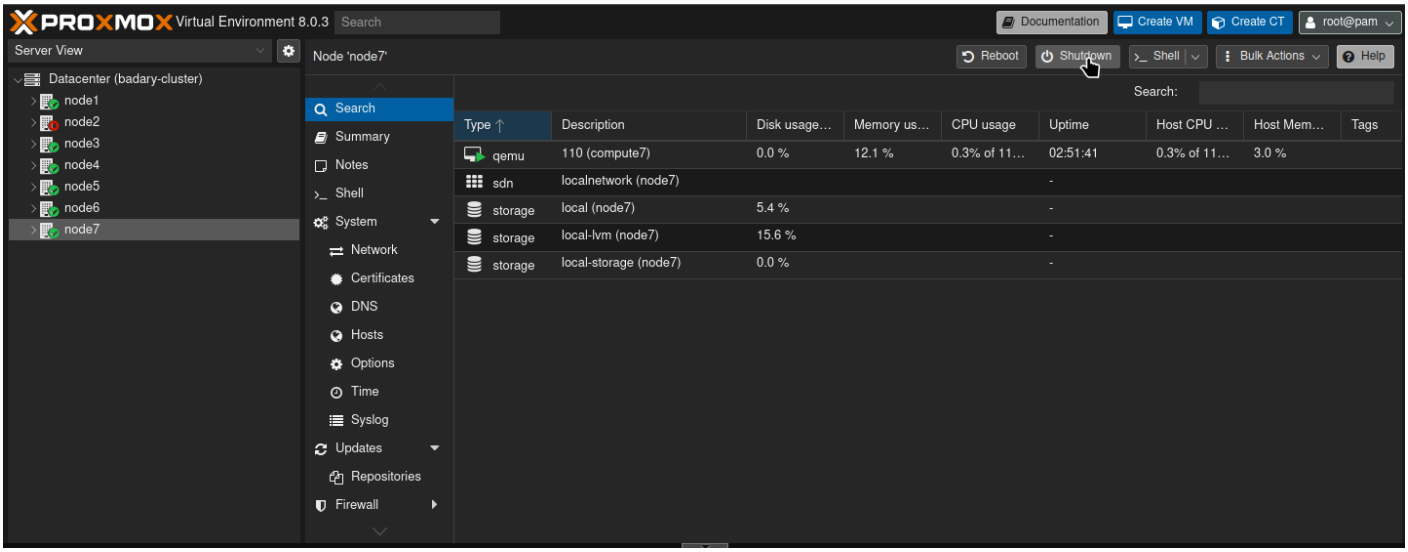


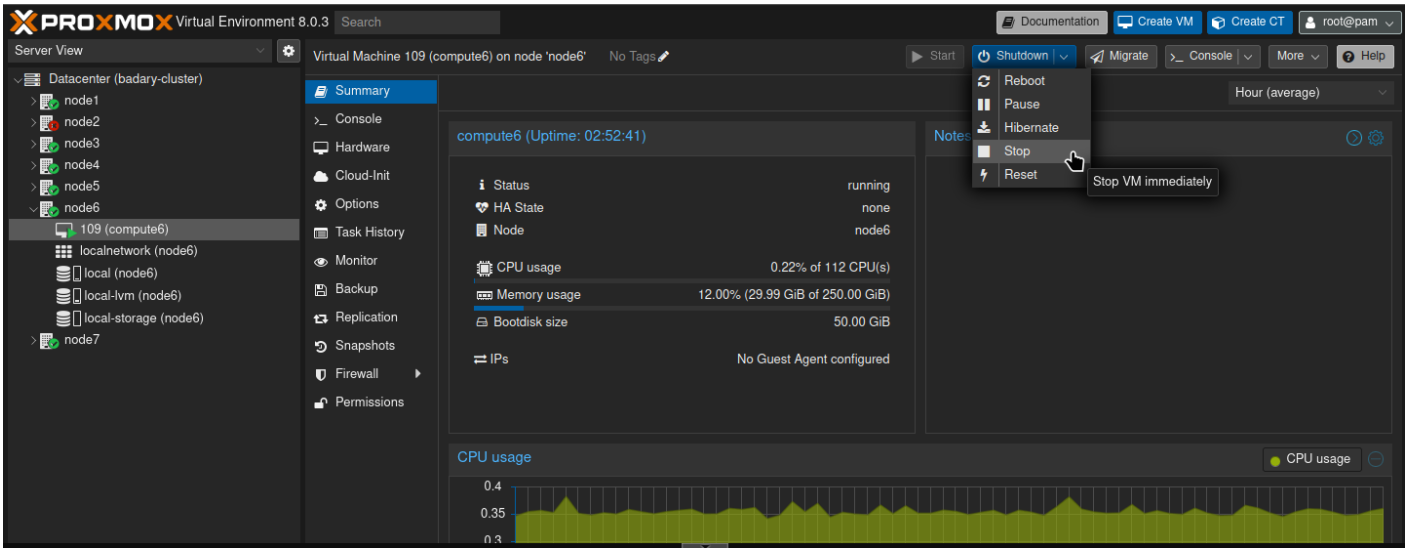

Алгоритм выключения СХД

1. Точки входа на СХД: http://10.1.2.45, http://10.1.2.46, http://10.1.2.47, http://10.1.2.48.

2. Заходим по каждому из этих адресов, жмём на вкладку "Система" и видим список узлов СХД. Выбираем для каждого в выпадающем меню "Выключить", жмём OK.
3. Пробуем обновить страницу, проверяем, что страница не открывается, выдаётся, ошибка, и.т.д.

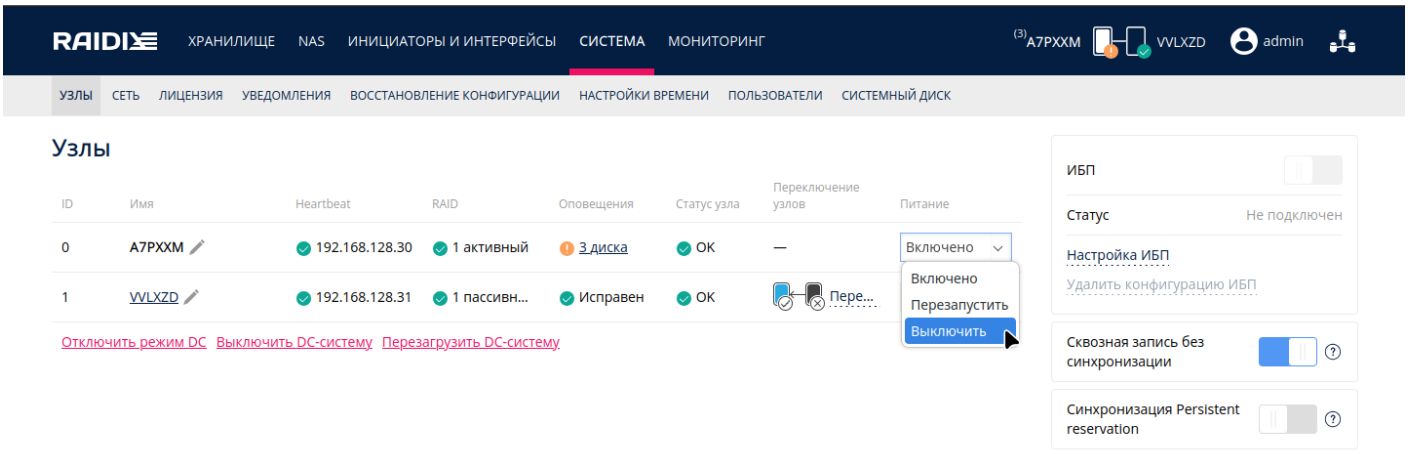

Revision #4
Created 2025-04-06 02:06:50 UTC by Виктор Феденёв
Updated 2025-04-06 02:21:39 UTC by Виктор Феденёв